

# W 350 S. Sicherheit und Leistungsstärke.

Flexibilität bei der Packungsgröße der Kaffee-Einzelpackung und bei den Sammelpackungen.




# W350S

## Konstruktionsmerkmale

Stabiler Rohrrahmen mit einer zentralen Arbeitsebene auf einer ergonomischen Arbeitshöhe von 800mm. Der Antrieb erfolgt über eine zentrale Königswelle mit Kurvenscheiben. Der Einlauf der Produkte erfolgt in Linie. Die Folienrollen können sich innerhalb oder außerhalb der Maschinenverkleidung befinden. Die Sicherheitsverkleidung besteht aus 15 mm starken Makrolon-Schwenktüren inkl. der Sicherheitsabfragen.

Die Maschinenlackierung erfolgt nach Kundenwunsch.

## Formate

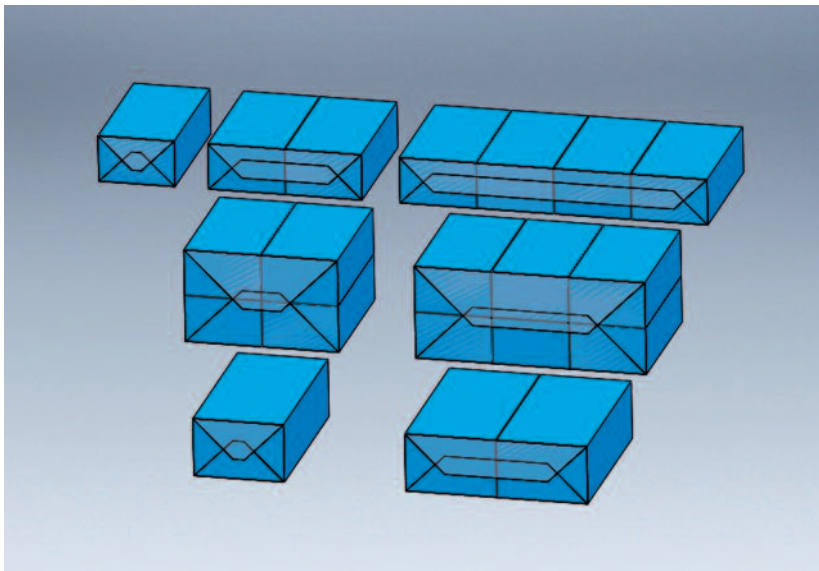

Packungsformate 3D



Rollenbock. Kann in Linie oder quer zur Transportrichtung aufgestellt werden.

## Zusatzoptionen

- Separater Rollenbock zur Aufnahme der Großrolle mit einem Durchmesser von 800mm
- Kippstation für die Einzelpackung im Maschineneinlauf
- Aufrichtestation für die Produktsets im Maschinenauslauf
- Einbindung einer separaten Bedruckung oder eines Etikettenspenders
- Kraftpapiereinschlag mit Hotmelt-Beschichtung oder Folie 25-30 µm

## Technische Daten

- Format der Einzelpackung 200g, 250g, 500g
- Set-Verpackung: 1er, 2er, 3er, 4er, 6er

